

Адаптер ML94M для организации мастера 1-Wire-интерфейса на базе USB-порта

Назначение и принципы построения

Устройство ML94M является специализированным адаптером USB-порта персонального компьютера, предназначенным для обслуживания компонентов, оснащённых встроенным узлом 1-Wire-интерфейса (<http://www.elin.ru/1-Wire/>). Адаптер ML94M специализирован для обслуживания микросхем iButton ведомых устройств семейства ML-OEM. Он ориентирован для эксплуатации в льготных условиях (при низком содержании пыли и влаги). Адаптер ML94M относится к классу устройств ML-OEM от НТЛ “ЭлИн” (см. <http://www.elin.ru/1-Wire/Support/?topic=resourcesML>).



В основе электронной схемы адаптера ML94M лежит микросхема DS2490S компании Maxim Integrated, являющаяся универсальным интегральным драйвером сопряжения 1-Wire-магистрали с USB-портом персонального компьютера. Устройство ML94M сохраняет все электрические характеристики и функциональные особенности установленной в нём микросхемы-драйвера. Подробное описание на этот компонент под названием «DS2490: USB to 1-Wire Bridge Chip» можно получить из фирменного Data Sheet, доступ к которому возможен либо через Интернет-сайт компании Maxim Integrated по адресу http://www.maximintegrated.com/pl_list.cfm/filter/21/In/en, либо через Интернет-сайт НТЛ “ЭлИн” по адресу <http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=components1>.



Устройство ML94M является модификацией стандартного адаптера DS9490R производства компании Maxim Integrated, в котором в качестве индивидуального идентификатора использован 1-Wire-компонент DS2411 (групповой код 01H). Доступ к полным описаниям на адаптер DS9490R с названием «DS9490: USB to 1-Wire/iButton Adapter» и на микросхему-идентификатор DS2411 с названием «DS2411: Silicon Serial Number with VCC Input» возможен через Интернет-сайт компании Maxim Integrated со страницы с адресом http://www.maximintegrated.com/pl_list.cfm/filter/21/In/en. Кроме того, эти описания также доступны с Интернет-сайта НТЛ “ЭлИн”: описание на адаптер DS9490R со страницы с адресом <http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=components1>, а описание на идентификатор DS2411 со страницы с адресом <http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=components4>.

Только при наличии этих подробных технических спецификаций данный документ можно считать полноценным описанием на адаптер ML94M.

Внимание! Адаптер ML94M поставляется ТОЛЬКО в составе специализированных комплексов поддержки от НТЛ “ЭлИн”.

Конструкция

Основой адаптера ML94M является специализированная пластиковая конструкция, в основании которой используется несущая плата, содержащая непосредственно электронную схему устройства, а так же два установленных на ней разъёма. Это, размещённый с одной стороны платы, приёмный разъём-гнездо типа Tj6P6C (RJ-12), для сопряжения с обслуживаемым устройством, оснащённым 1-Wire-интерфейсом, и, размещённый с противоположной стороны платы, стандартный USB-разъём-вилка (Plug) типа «А» для подключения к USB-порту. Печатная плата содержит все компоненты, необходимые для информационного сопряжения USB-порта персонального компьютера с обслуживаемым устройством, оснащённым 1-Wire-интерфейсом.

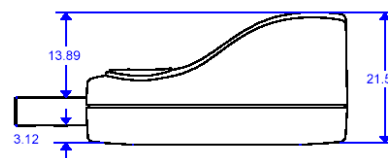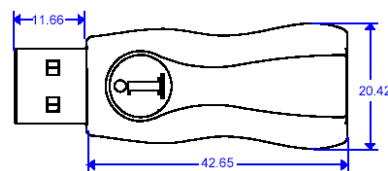

Доступ к печатной плате адаптера возможен, после того, как сняты обе половинки, составляющие его корпус. Для того чтобы их рассоединить необходимо выкрутить специальный саморез, скрепляющий всю конструкцию (нижнюю часть корпуса, проходящий через отверстие в плате, и верхнюю часть корпуса).

Технические характеристики

Нормируемый параметр	Минимум	Норма	Максимум
Ток потребления схемы адаптера от USB-порта компьютера в активной моде			58 мА
Ток потребления схемы адаптера от USB-порта компьютера в пассивной моде			0,5 мА
Высокий уровень сигнала на шине DATA относительно шины RETURN	+2,8 В	+4,5 В	+5,5 В
Низкий уровень сигнала на шине DATA относительно шины RETURN	-0,4 В	+0,4 В	+0,8 В
Допустимый рабочий диапазон температур окружающей среды	-10°С		+70°С
Степень защиты от пыли и влаги в соответствии со стандартом МЭК 70-1	IP30		
Относительная влажность	не более 60% при +35°С		
Габариты	54,3×21,5×20,5 мм		

Сопряжение с обслуживаемыми устройствами

Адаптер ML94M предназначен для обслуживания шинной структуры 1-Wire-интерфейса, состоящей из двух проводников (шин). Один из проводов такой 1-Wire-магистрали служит для передачи данных (шина DATA), второй в качестве возвратного проводника или земли (шина RETURN).



Сопряжение адаптера ML94M с 1-Wire-магистралью выполняется через приёмный разъем-гнездо системы RJ-12 (6р6с), размещенный на заднем торце его корпуса.




После подключения к компьютеру адаптера к нему через разъем RJ12 удобно подсоединить приёмник корпуса MicroCAN того или иного

типа, для обеспечения соединения с “таблетками” iButton. Например, универсальное приёмное устройство (зонд) DS1402D-DR8 (Blue Dot), наиболее удобное при работе с носимыми “таблетками” iButton. Если же “таблетка” iButton закреплена и не может быть изъята из места размещения, а для её обслуживания используется портативный компьютер ноутбук, то более рационально применять вместо устройства Blue Dot щуп типа DS1402RP8.

Приёмная часть (зонд) этого приспособления легко и надёжно защёлкивается на несъемном корпусе MicroCAN “таблетки” iButton, которая закреплена тем или иным способом на произвольной удерживающей поверхности.

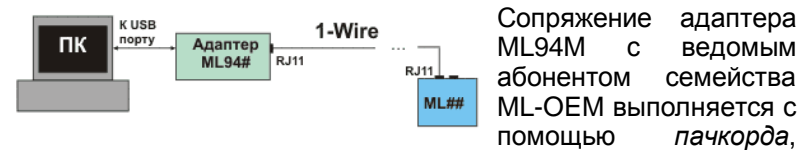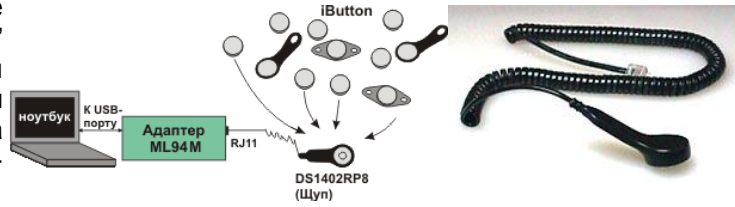

Сопряжение адаптера ML94M с ведомым абонентом семейства ML-OEM выполняется с помощью пачкорда, изготовленного из фрагмента плоского четырёхжильного телефонного провода, оформленного с обоих концов параллельно монтируемыми стандартными телефонными вилками (джеками) типа RJ11 (6р4с). Для изготовления пачкорда необходимо с помощью специального инструмента – кримпера, корректно оформить каждый из концов короткого фрагмента телефонного кабеля джеками RJ11 (подробнее см. документ <http://www.elin.ru/files/pdf/1-Wire/RJ11.pdf>). Эту операцию следует выполнить так, чтобы при взгляде сверху на уже смонтированный прозрачный джек (со стороны защёлки фиксации джека в разъеме-гнезде), порядок следования проводников в кабеле сохранялся (слева направо цвета изоляции: желтый, зелёный, красный, черный).

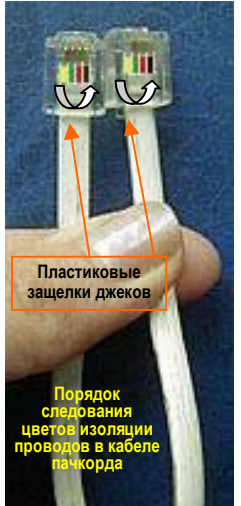

Внимание! При заделке джеков цветовая гамма изоляции проводов телефонного кабеля должна быть симметрична.

Обслуживание

Адаптер ML94M предназначен для организации на базе USB-порта персонального компьютера мастера, обеспечивающего обслуживание электронных приборов и микросхем, поочередно подключаемых к 1-Wire-магистрالي по схеме «точка-точка» (т.е. один мастер – один ведущий). Каждое из таких ведомых устройств должно иметь узел 1-Wire-интерфейса, который реализован в соответствии с положениями, подробно изложенными в основополагающем документе «iButton and MicroLAN Standards» или русскоязычной статье «MicroLAN. Новая концепция построения 1-проводной сети» (доступ к этим документам возможен с отдельной страницы сайта НТЛ “ЭлИн”, которая расположена по адресу <http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=info>). К подобным устройствам в первую очередь относятся “таблетки” iButton изготавливаемые компанией Maxim Integrated (см. <http://www.maximintegrated.com/products/ibutton/products/ibuttons.cfm>), а также ведомые абоненты ML-OEM различных типов от НТЛ “ЭлИн” (см. <http://www.elin.ru/1-Wire/Support/?topic=resourcesML>). С использованием любого из перечисленных в предыдущей главе средств сопряжения, адаптера ML94M и персонального компьютера, достаточно легко организовать, например, рабочую станцию по сопровождению и поддержке микросхем семейства iButton, различных модификаций, или компьютерный термометр на базе устройства ML20S, или индикатор микроклимата помещения на базе устройства ML38H. В качестве пользовательского интерфейса подобных рабочих станций поддержки 1-Wire-систем удобно применять свободно доступные программные средства:

- либо программную оболочку iButton Viewer от Dallas Semiconductor Corp. (см. <http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=soft>),
- либо профессиональный пакет OneWireViewer от Maxim Integrated (см. <http://www.maximintegrated.com/products/ibutton/software/1wire/OneWireViewer.cfm>),
- либо оригинальный отладочный пакет MLex поддержки устройств ML-OEM от НТЛ “ЭлИн” (см. <http://www.elin.ru/1-Wire/Support/?topic=MLex>).

Однако эти программы не всегда могут удовлетворить потребности пользователей адаптера ML94M, связанные с особенностями конкретных задач по организации систем с различной функциональностью. Чтобы реализовать все необходимые функции, следует самостоятельно разработать собственное программное обеспечение. Для создания своей программы удобно использовать свободно доступный пакет 1-Wire SDK for Windows от Maxim Integrated (см. <http://www.maximintegrated.com/products/ibutton/software/windowsdk/index.cfm>), который является набором программных приложений поддержки 1-Wire-устройств и уже включает функции обслуживания абсолютного большинства компонентов, оснащённых 1-Wire-интерфейсом. Вызов этих приложений может быть выполнен через стандартный API-интерфейс непосредственно из программы пользователя, написанной практически на любом языке программирования.

1-Wire-драйвера программной поддержки микросхемы DS2490, являющейся основой адаптера ML94M, для персональных компьютеров PC с современными

операционными средами Windows (XP (sp2 и выше), Vista, 7, 2008), также свободно доступны в Интернете с корпоративного сайта Maxim Integrated по адресу <http://www.maximintegrated.com/products/ibutton/software/tmex/index.cfm>.

Тем не менее, следует учитывать, что устройство ML94M предназначено для комплектации поставляемых НТЛ “Элин” специализированных компьютерных комплексов обслуживания устройств iButton, и поэтому каждое такое изделие комплектуется индивидуальной реализацией программы поддержки, жёстко связанной с идентификационным номером конкретного адаптера.

Для удобства работы каждый из адаптеров ML94M имеет специальную наклейку на корпусе, однозначно определяющую его тип и полный идентификационный номер. Этот номер совпадает с идентификационным номером встроенного компонента типа DS2411, оснащённого 1-Wire-интерфейсом, и отличающегося групповым кодом 01H.

Особенности эксплуатации

Адаптер 1-Wire-интерфейса ML94M для USB-порта, имеющий с одной стороны стандартный USB-разъём-вилку типа «А» для подключения к компьютеру пользователя, а с другой стандартное телефонное гнездо TJB6c для соединения с 1-Wire-магистралью, может быть установлен непосредственно в приёмную розетку USB-порта компьютера. Для удобства пользователя, между адаптером ML94M и розеткой USB-порта компьютера может быть включён специальный удлинитель типа «USB A-Plug – USB A-Socket».




Внимание! Конструкция адаптера исключает какие-либо механические воздействия на его корпус после подключения к компьютеру. Т.е. запрещается деформировать адаптер, подключённый к разъёму USB-порта, отклоняя его корпус более чем на 5° от перпендикуляра к плоскости корпуса системного блока PC.

В случае случайного попадания на шину DATA 1-Wire-магистрали напряжения выше +8 В относительно шины RETURN (в том числе при разряде электростатического потенциала, наведённого на обкладках корпуса обслуживаемой “таблетки” iButton) необходимо проверить работоспособность адаптера и при необходимости заменить вышедший из строя защитный компонент U4 (см. принципиальную схему).

Более подробную информацию о 1-Wire-интерфейсе и об обслуживании “таблеток” iButton и любых ведомых устройств семейства ML-OEM от НТЛ “Элин”, в том числе с использованием в качестве ведущего персонального компьютера, к USB-порту которого подключён адаптер ML94M, можно получить в Интернете на сайте www.elin.ru. В том числе, в разделе “Средства поддержки устройств iButton”, который доступен по ссылке <http://www.elin.ru/iButton/>, и в разделе “Технология 1-Wire-семей”, который доступен по ссылке <http://www.elin.ru/1-Wire/>. Все Ваши вопросы, связанные с особенностями использования адаптеров ML94M, а также Ваши пожелания и предложения, просьба отправлять на E-mail: common@elin.ru или обсуждать их по телефонам:

(909)694-95-87, (916)389-18-61, (985)043-82-51

***Элин** Научно-техническая Лаборатория “Электронные Инструменты”
(НТЛ “Элин”), декабрь 2012 года.

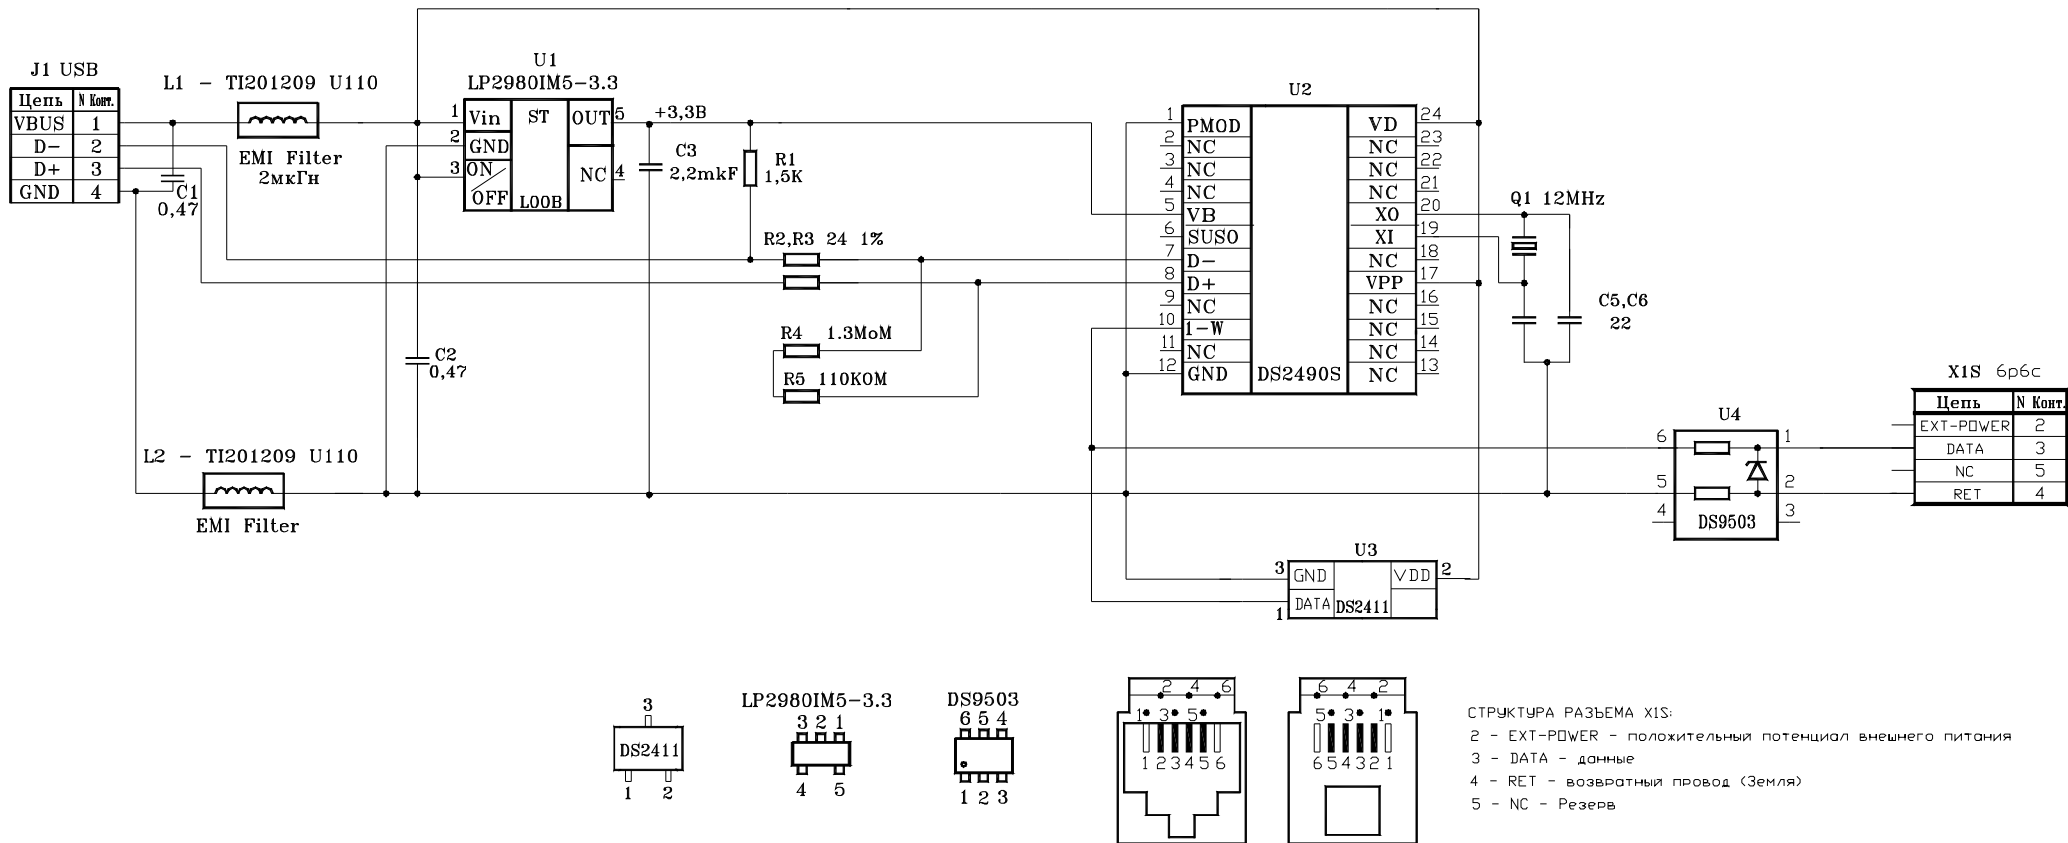

Принципиальная схема адаптера ML94M для поддержки устройств iButton через USB-порт персонального компьютера



Фотографии размещения компонентов на плате адаптера типа ML94M для поддержки устройств iButton через USB-порт персонального компьютера